
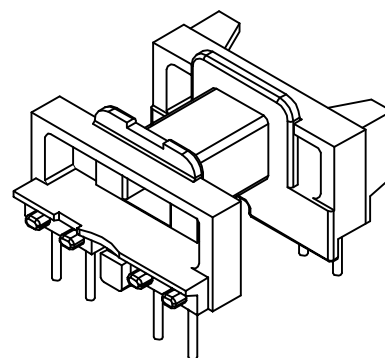
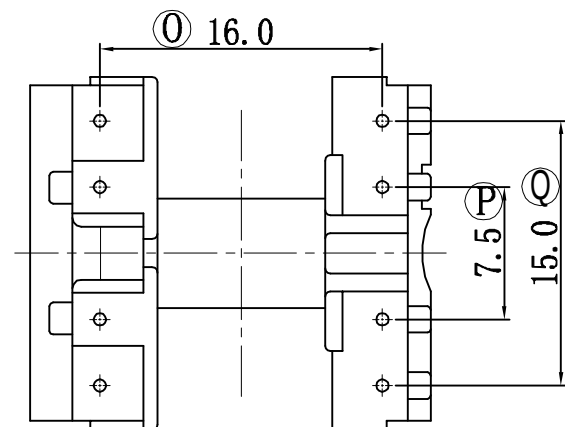
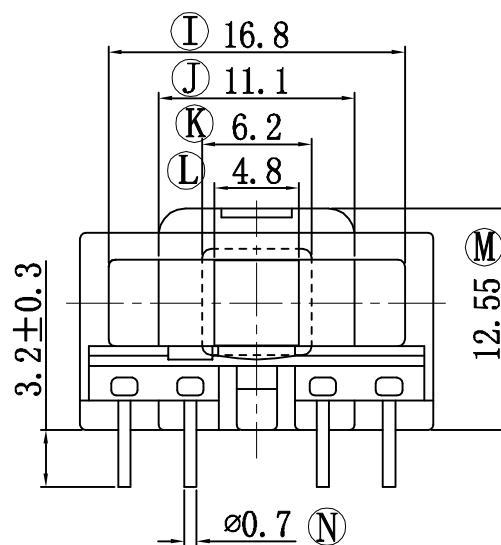
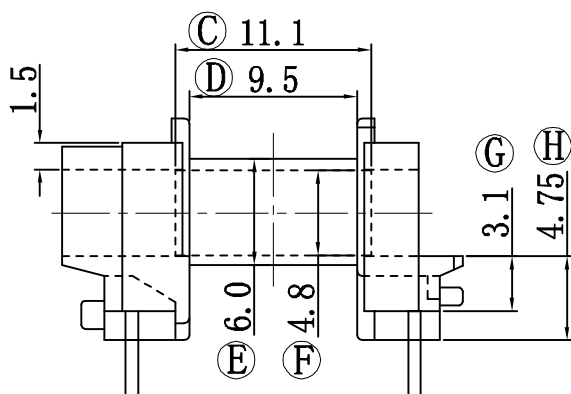
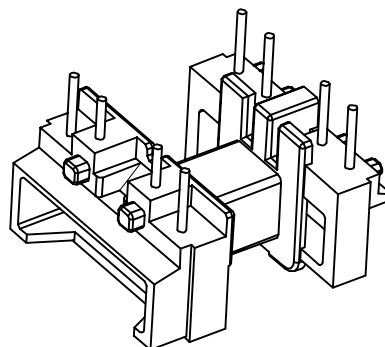


品名 VP-1602

REV	REVISIONS REC.	DATE
C	I尺寸由17.0改为16.8	10.09.17
D	将H&M尺寸缩小0.25	11.03.30

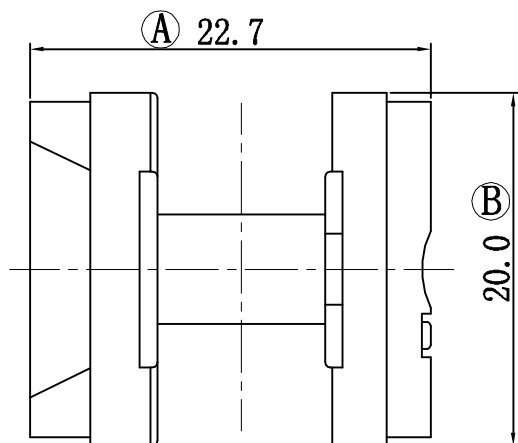

注:所有未标注尺寸公差±0.10mm
耐压4000VAC, 0.5mA, 60s
所有拉力 2.5KG Min

 维柏源科技(深圳)有限公司 Valpo Technology(ShenZhen) CO.,LTD			型 号 Model		EF-16(4+4P)		UL REC.		94V-0	
			材 质 Material		PM-9820		单位(Unit)		MM	
地 址 Address	深圳市宝安区沙井镇沙东宝工业区B栋 Building B, Dongbao Industrial Area, Shasi Village, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China		针脚材质 Terminal Material		CP Wire		比例(Scale)		1/1	
电话(TEL)	0755-29697512 29697513		设计 Designer	张 湛	公差(Tolerance)		日期(Date)	2011.03.30		
传真(FAX)	0755-29697510		审 核 Checked	李章峰	0<L≤4 ±0.1 4<L≤16 ±0.2 16<L≤63 ±0.3 L>63 ±0.4		壁厚:±0.15 Pin径:±0.05 排距:±0.20	针脚拉力(Pin Load)	2.5KG Min	
			核 准 Approved	Darren			投影方法 Projection methods			